


断熱・防露性アップ!!


## ◎室内外分離構造

上枠・下枠同様、樹脂カバー構造に加え、内レールの外側に断熱樹脂を設けることにより、室内外を分離。熱を伝えにくくしています。

室内側アングル部も樹脂形材としています!

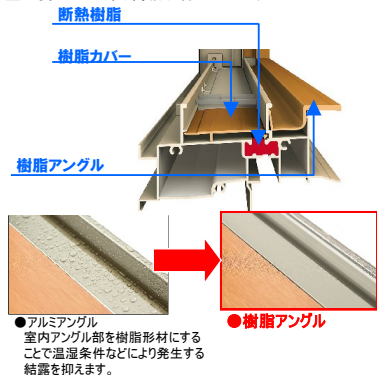

## 断熱枠 + 断熱障子

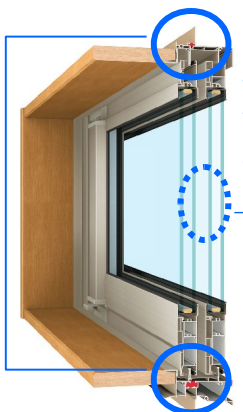

上・下框に空気層を設けた樹脂製障子

## ◎断熱障子

複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製にし、さらに框に空気層を設けたので、断熱効果だけでなく結露も大幅に抑えます。複層ガラスの空気層は12mmを確保。

室内側/樹脂

空気層

内外レールの高さが

## ◎水密対策

下枠ホー部面積拡大や、止水ビースパッフルプレートなどこれまで同様、数々の水密対策を施し、内外レールの高さが同一でも水密性を保持しています。

※一部の窓種は除きます。

02



- SLC
- AM
- CM
- CP
- UN
- MV
- UC

06



- AM
- CM
- CP
- UN
- MV
- TP
- WP

07



- UC
- BKC

14



- AM
- CM
- CP
- UN
- UC
- BKC
- MV

13



- AM
- CM
- CP
- UN

## 枠カラー

- SLC
- UC
- BKC

防犯性の高い鎌式デッドボルト、ディンプルキー、薄型シリンダーを採用



## エコガラス

(LOW-Eガラス)

遮熱高断熱LOW-E膜が夏は窓ガラスを通して入ってくる日射熱を遮り、冷房負荷を軽減。冬は室内の暖房熱を外に逃がさないで、暖房負荷を軽減。省エネに貢献します。さらにガラスの表面温度が下がりにくいのでガラス面の結露も防ぎます。

### 日射熱カット

夏場の冷房効果を高めます。

### UVカット

紫外線による日焼けをおさえます。

### 高い断熱性能

冬の暖かさも一般的な複層ガラス以上です。

### 冷気シャットアウト

窓辺の冷気もおさえます。



## 商品バリエーション



引き違い 逆り出し窓 FIX段窓 逆り出し窓 縦逆り出し窓 上げ下げ窓 採風勝手口戸 FIX窓

住まいづくりに、新しいバリエーションを。

# axs design

1級建築士事務所所長知事13360号  
建築業国土交通大臣許可(般-20)第22774号

現場名:

モデル名:

棟名:

備考:

営業	設計	企画	お客様承認印 月 日	サッシ
----	----	----	---------------	-----